


Trieur

H-500 x 1000

H1.02.0501.D

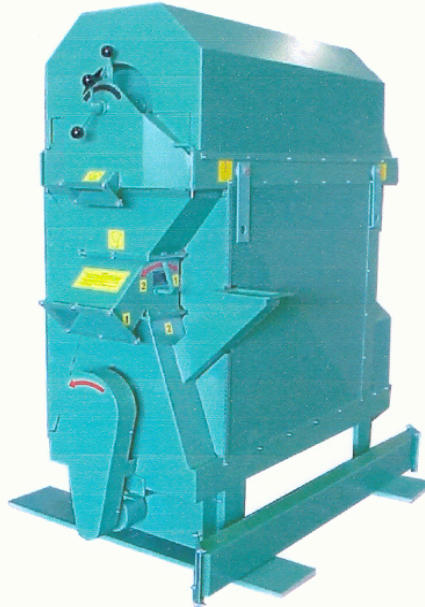

Beispiel 1 über 1 mit Verkleidung

Der Trieur Typ H-500 wird als Modulsystem hergestellt. Dies bedeutet, dass eine Trieuranlage aufgebaut werden kann, die alle Forderungen an die Kapazität unter Berücksichtigung der örtlichen Einbausituation erfüllt

Eine bereits vorhandene Anlage kann auch durch den Einbau zusätzlicher Modultrieure problemlos erweitert und in der Leistung gesteigert werden.

Geschätzte Leistung in Weizen ist bis auf 1 t/h.

In Standardkonstruktion werden die H-500 Trieure in folgender Ausführung geliefert.

Der auswechselbare Mantel ist einteilig mit der Dimension $\varnothing 500 \times 1000$ mm.


Die Maschine ist mit Schutzverkleidung versehen.

Die Maschine ist komplett mit festem Antrieb und Getriebemotor 0,25 kW.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Sonderausführungen:

- ♦ Variabler Antrieb (0,37 kW).
- ♦ Auslaufbremse
- ♦ Gehärteter Mantel

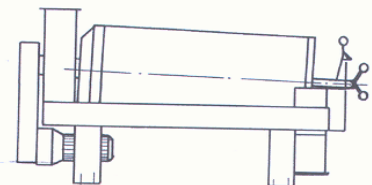

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>