


# Vorreiniger

**AS-1000 / AS-1500**

AS1.04.0502.D

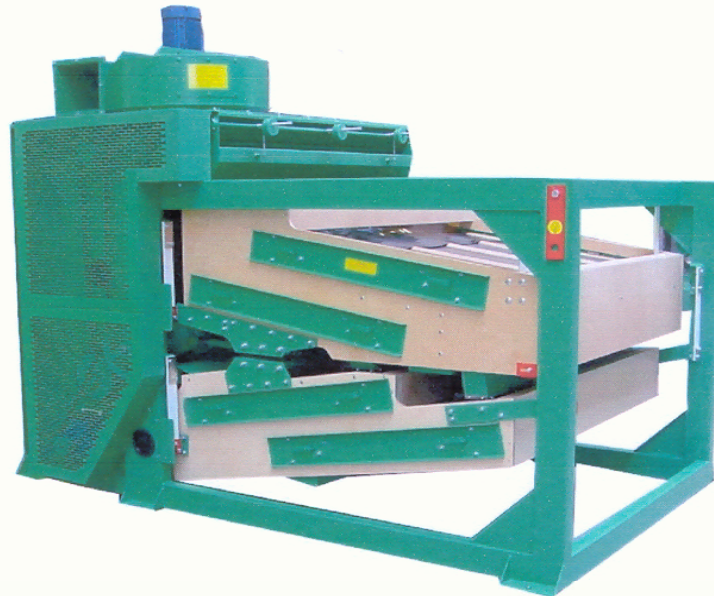

**Die Reinigungsmaschinen Typ AS werden vornehmlich in Getreidefassungsstellen für Vorreinigung bei der Annahme sowie auch zur Aufbereitung von Konsumgetreide eingesetzt**

Geschätzte Leistung in Weizen ist 25 t/h für AS-1000 und 40 t/h für AS-1500.

In Standardkonstruktion wird die AS Maschinen in folgender Ausführung geliefert.

AS-1000 wird mit Speiseapparat mit gewichtbelastetem Schieber geliefert, AS-1500 stattdessen mit Speiseapparat mit Speisewalze.

Der Aspirationskammer ist mit einer Abfallschnecke versehen.

Das Siebsystem besteht aus zwei Siebkästen mit möglicher Siebwechsel von den beiden Seiten der Maschine.

Der Oberkasten ist mit 2 Vorsieb-schichten mit 9° Siebneigung versehen und der Unterkasten mit 2 Sortiersieb-schichten mit 11° Siebneigung.

Jede Siebschicht besteht aus einem Siebteil und alle Sieblagen sind mit Gummikugelreinigung.

Die AS-1000 hat eine Siebgröße von 1000 x 1000 mm und eine gesamte Siebfläche von 4,0 m<sup>2</sup>.

Die AS-1500 hat eine Siebgröße von 1000 x 1500 mm und eine Gesamte Siebfläche von 6,0 m<sup>2</sup>.

Die Maschine wird mit aufgebauter Ventilator, festem Antrieb, und Motoren geliefert. Motor für Ventilator ist 3,0 kW und Motor für Siebkästen ist 1,1 kW für AS-1000 und 1,5 kW für AS-1500.

Die Maschine ist in Stahlausführung, mit den Siebkästen aus Holzlaminat.

**Sonderausführungen:**

- ♦ Linksausführung
- ♦ Leistungsstarker Ventilator
- ♦ Vibratorspeiser (statt Speisewalze)
- ♦ Strohtrommel (statt Speiseapparat mit Speisewalze)

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>